

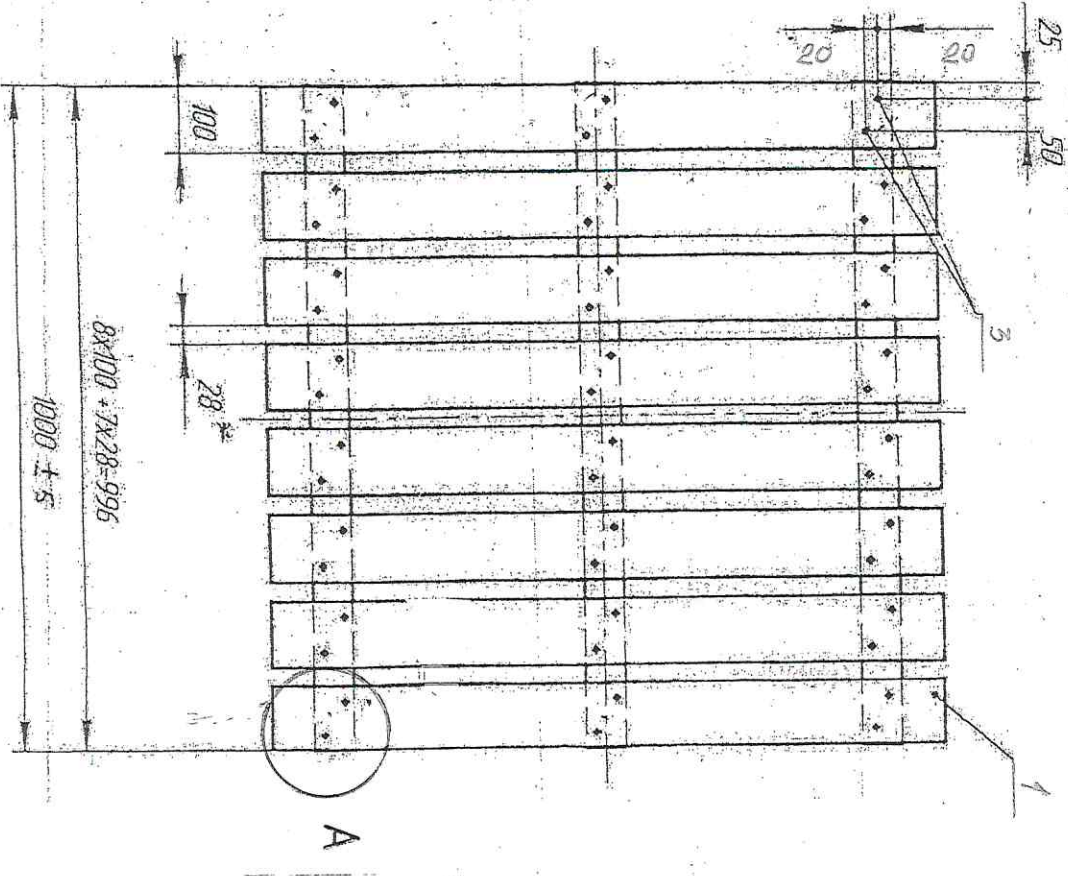
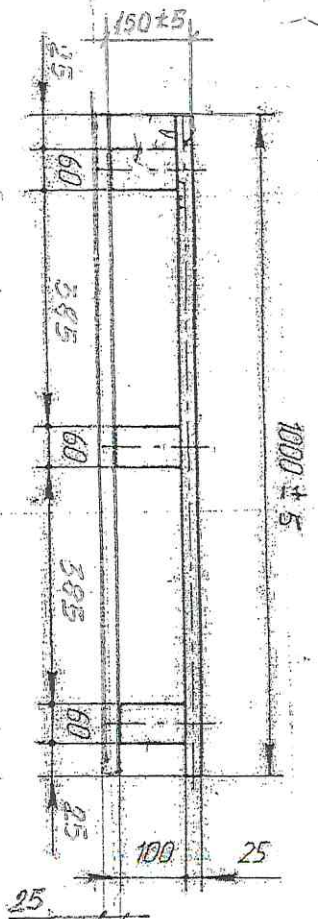


Чертеж поддона деревянного

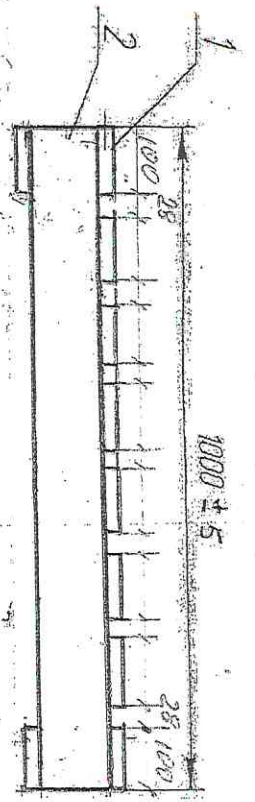

А (поверхности)



2 швоздя L = 100 мм

Расстояние между швоздями не менее 20 мм

2 швоздя L = 100 мм

Расстояние между швоздями не менее 25 мм

1. Расход п/материала 4,3 м<sup>3</sup>/100 шт. п.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			ПОД-1,3-00.10.000 СБ-И	Поддон стандартный Q=1,3т		
				<u>Детали</u>		
Б/4		1	ПОД-1,3-00.10.001	Доска-2-ель-25x100 ГОСТ 8486-86 L=1000	8	$V_{обц} = 0,025 \text{ м}^3$
Б/4		2	ПОД-1,3-00.10.002	Брусok-2-ель-60-100 ГОСТ 8486-86 L=1000	3	$V_{обц} = 0,018 \text{ м}^3$
Б/4		3	ПОД-1,3-00.10.003	Гвоздь 4,0x100 ГОСТ 4028-63	60	$m_{обц} = 0,57 \text{ кг}$

				ПОД-1,3-00.10.000 СБ-И			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Поборницын А. Н.	<i>[Signature]</i>			18,0	1:10
Проб.		Чернов А. Ф.	<i>[Signature]</i>				
Т.контр.			<i>[Signature]</i>				
Вспомог. ЭИ		Мелехов Д. В.	<i>[Signature]</i>				
Н.контр.			<i>[Signature]</i>				
Чит		Шибнев Р. И.	<i>[Signature]</i>				
Поддон стандартный Q = 1,3 т					Лист 1	Листов 1	
					ОАО "Меакур" ОГМ 2004 г.		